



PRESENTACIÓN

Bafle acústico formado por dos placas de **Acustec-N19**. Acabado con perfil perimetral de aluminio. Sistema de sujeción a techo mediante varilla roscada.

VENTAJAS

Mejora de la respuesta absorbente y tiempos de reverberación para todo tipo de locales.

Aumento de la inteligibilidad y confort auditivo.

Amplia gama de colores que se pueden combinar creando espacios atractivos y sorprendentes.

APLICACIONES

Salas polivalentes, oficinas, despachos, restaurantes, bares, cafeterías, emisoras de radio, estudios, homecinema, platós de TV, cines, teatros, locales de ensayo, comercios, museos, salas de exposición, grandes almacenes, hoteles, hospitales, ambulatorios, etc.



DATOS TÉCNICOS

Material base: Acustec-N19.

Acabado: Velo resistente color blanco similar al RAL 9010 o cualquier color de la gama RAL bajo pedido.

Comportamiento: Absorbente puro.

Dimensiones: Bafle de 1200 x 600 mm.


Espesor: 40 mm.

Canto visto: Aluminio.

Peso: 5,1 Kg/ud.

Reacción al fuego Acustec-N: B s1 d0 según AITEX

Expte. nº 08AN6173.

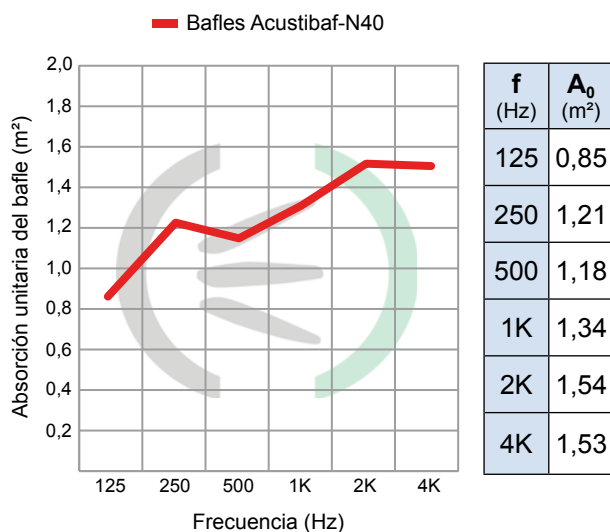

IMÁGENES



Acustibaf-N40	
Absorción unitaria (m²)	1,30