



PRESENTACIÓN



Silenciador rectangular modular con dimensiones fijas formado por piezas preformadas de material absorbente y envoltivo metálica.

VENTAJAS

Su dimensionado y modulación permiten obtener silenciadores de dimensiones y eficacia variables mediante la utilización de varios elementos.

APLICACIONES

Circuitos de ventilación y aire acondicionado, conductos de aspiración, circuitos de refrigeración de motores eléctricos y compresores, conductos de aireación en cerramientos, cuartos de máquinas, etc.

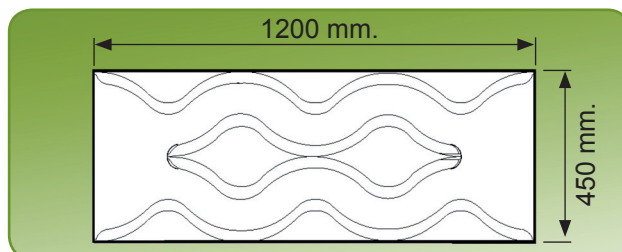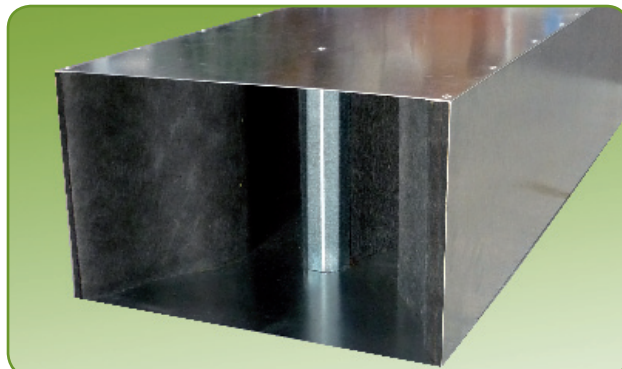


DATOS TÉCNICOS

Envoltivo y anclajes: Chapa galvanizada de 1,2 mm. de espesor. Sin marco perimetral.

Material absorbente: Fibra de vidrio moldeada, protegida con un velo negro antidesgarro.

Dimensiones fijas: 450 x 270 x 1200 mm.

Principio: absorbente de paso indirecto.

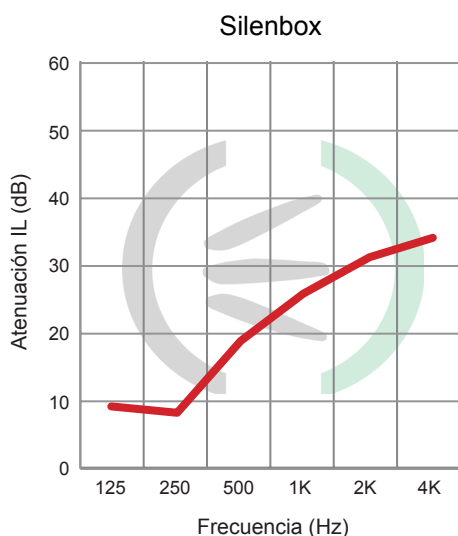

f (Hz)	R (dB)
125	9,4
250	9,0
500	18,9
1K	26,4
2K	31,1
4K	34,6

Atenuación IL global a ruido aéreo, R_A :

Silenbox

21,8 dB(A)

IMÁGENES



Silenbox para conductos de ventilación entre locutorio y control en emisora de radio.



Silenbox oculto en el techo absorbente con obra finalizada.